

TINA DE HIDROMASAJE

Circe

AÑOS DE GARANTÍA
5

162 x 83 x 43 cm
Tina para 1 persona


Apolo
whirlpools & spas

Especificaciones:


- Medidas: 162 x 83 x 43 cm
- Capacidad: 230 Lts
- Ocupantes: 1 personas
- Descripción:
 - Sistema hidromasaje neumático accs. bcos
 - 8 jets totales (4 jets dirigibles y 4 mini jets lumbares)
 - 1 control de aire de alta intensidad
 - 1 botón de enc/apagado neumático
 - 1 rejilla de succión
 - 1 motor bomba de 1 hp 110 v full- rated autodrenable
 - 1 desagüe con rebosadero cromado
- Material: Acrílico de alto brillo e impacto UV a prueba de sol Lucite XL. Reforzadas con fibra de vidrio triple capa
- Opciones: Accesorios cromados
- Colores: Blanco



Vista superior

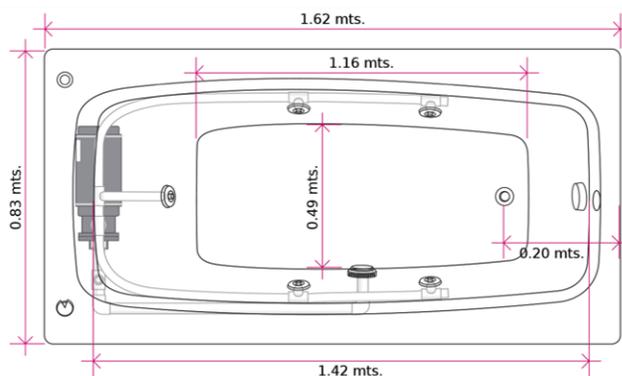

Vista lateral

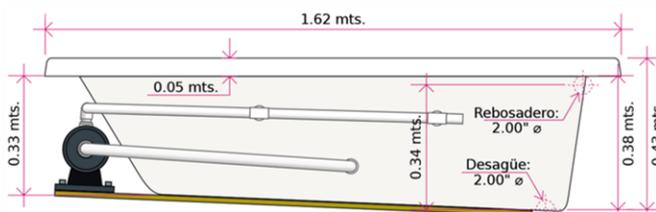


Requisitos técnicos: (no incluidos)

- Alimentación eléctrica:** 110 volts C/A con tierra física.
- Protección:** Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.
- Llenado y drenaje:** Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable 15 cms sobre la meseta). Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro 2.0"). Altura recomendable regadera: 1.85 mts.
- Nivelación y soporte:** Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior a 2.5 cms totales por cada lado de la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal en el fondo de la meseta, usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. **Importante:** los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Acolaciones:	- Metros
Escala:	- No aplica
Observaciones:	Las dimensiones pueden variar, rectifique medidas físicamente si requiere mayor precisión. -Solamente instalar por técnicos calificados

Diagrama de instalación:*

(Medidas de meseta libre interior)

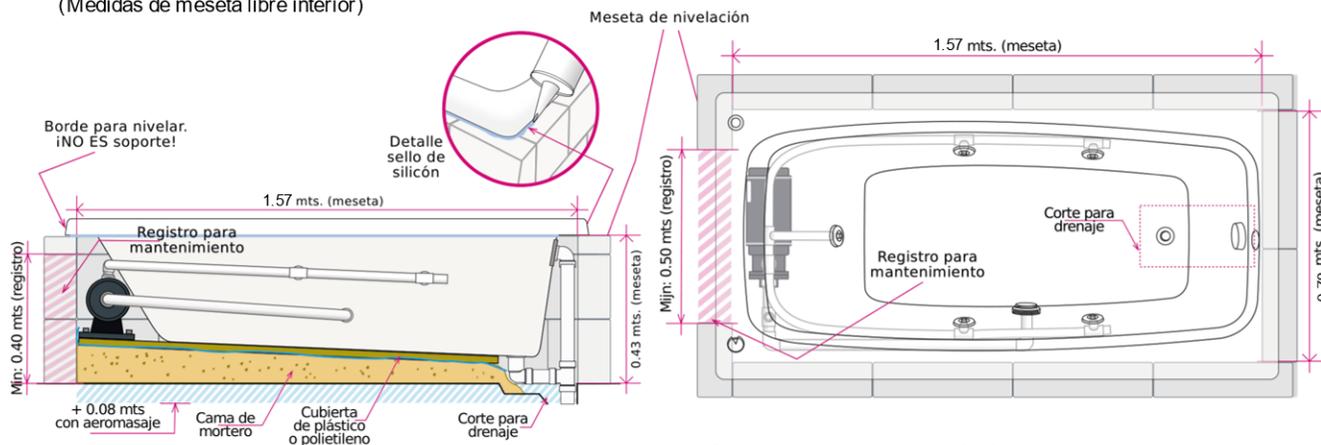

*Consulte la guía de instalación de tinas para instrucciones completas.